


Bohrschablone MWA 02-S

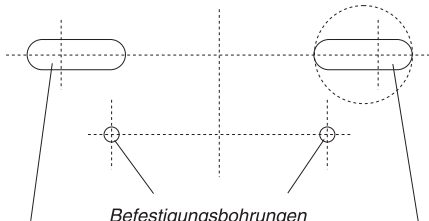

Befestigungsbohrungen
Langloch oder Rundloch (ca. 12 mm) für Stelldraht je nach
Platzverhältnissen links oder rechts.